〈取扱説明書〉　たためるバウンシングシート

このたびは、リッチェル製品をお求めいただきありがとうございます。**ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に、大切に保管してください。**本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

1.対象月齢

●0カ月～24カ月まで（適応体重：13kg以下）の乳幼児を対象に使用してください。

2.製品特長

●赤ちゃんの動きに合わせてやさしく揺れる構造です。
●コンパクトに折りたたむことができるので携帯や収納に便利です。
●シートカバーを取外せばメッシュシートとしても使えるので暑い時期も快適に座ることができます。
●成長や用途に応じて、シートは3段階にリクライニングできます。

3.部品名称

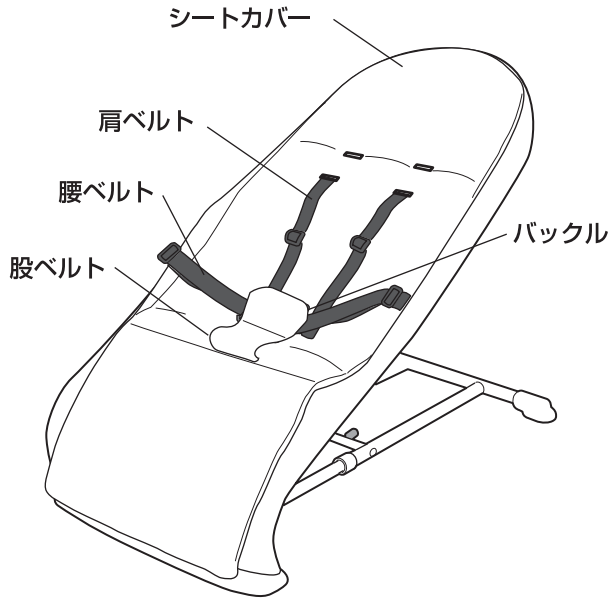

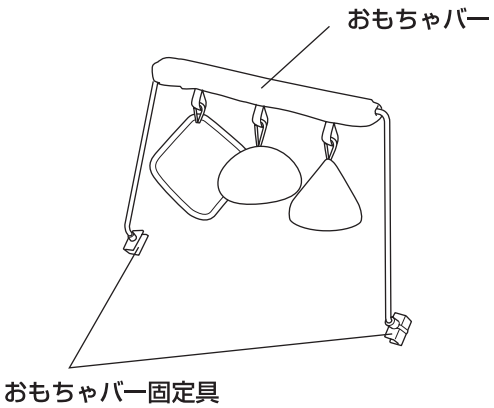

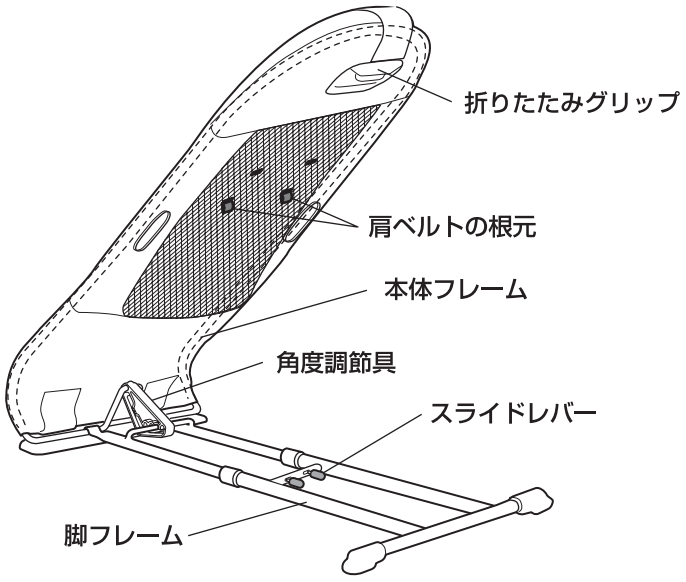

○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。
各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

⚠警告 … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
⚠注意 … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

4.使用上の注意

⚠警告

- 0カ月～24カ月まで（適応体重：13kg以下）の乳幼児を対象に使用してください。
- 乳幼児を大人の方の付添いなしで、置き去りにしたり、目を離したりしないでください。
  付添いがなかったり子供のみによる付添いの場合重大な事故につながるおそれがあります。
- 発育目安を参考にしてリクライニング角度をセットしてください。（6.使用方法 1の表参照）
- 乳幼児をシート以外のところに乗せないでください。また、シートの上に立たせないでください。
- 乳幼児を乗せる前に、脚フレームが完全に引き出され、確実にロックされていることを確認し、乳幼児や子供に操作させないでください。
- 首や腰がすわっていない新生児の場合、必ずシートベルト（肩ベルト、腰ベルト、股ベルト）を締めて使用してください。（6.使用方法 1の表参照）
- 肩ベルトの根元が確実に取付けられていることを確認してください。
- 乳幼児が成長し足が床に着くようになったら、自力で立ち上がろうとして転倒するおそれがあります。
  その場合はシートベルトとおもちゃバーを外して使用してください。（6.使用方法 1の表参照）
- 乳幼児を2人以上同時に乗せないでください。
- 乳幼児を乗せたまま、持上げて移動しないでください。
- 乳幼児を乗せたまま、リクライニング操作はしないでください。
- テーブルや階段上など、高いところでは使用しないでください。転落のおそれがあります。
- 暖房機の熱風吹出し口の前や、火のそばなどでは使用しないでください。ヤケドや火災の原因となります。
- 本品の分解・組立・改造はしないでください。
- 本品を使用しない場合は乳幼児や子供の手の届かないところに保管してください。

⚠注意

- 設置は水平で平坦な安定したところで使用してください。
- 連続使用時間は1時間以内としてください。望ましい1日の合計使用時間は2～3時間です。
- 破損、故障した状態で使用しないでください。
- 乳幼児を乗せる前に、床面と本品にガタツキが無いことを確認してください。ガタツキがある場合は使用を中止してください。
- 車両の中などでは使用しないでください。
- 本品に寄りかかったり、ぶら下がらないでください。事故や破損の原因となります。
- 本品の操作は必ず保護者の方が行ってください。また、折りたたみ操作の際は指をはさまないよう注意してください。

5.本体の開き方

本体は折りたたんだ状態で梱包されています。使用するときは本体を開いてから使用してください。

1 固定ベルトを外す

バックルを解除して固定ベルトを外します。

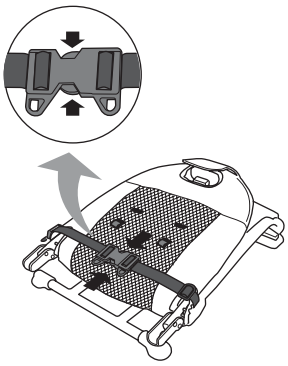

2 シートを開く

折りたたみグリップを握りシートを開きます。

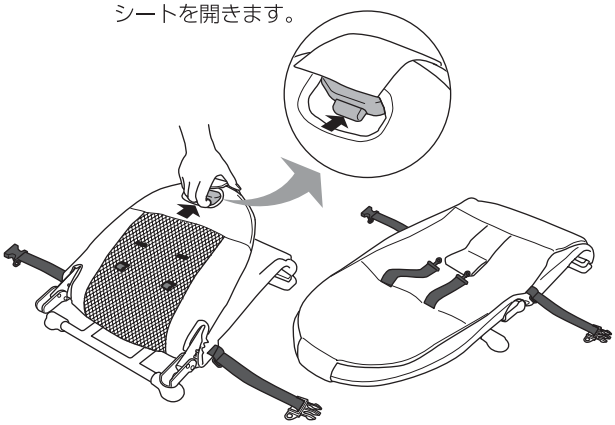

3 シートを起こし、固定する

角度調節具が「パチン」と音がするまでしっかり固定してください。

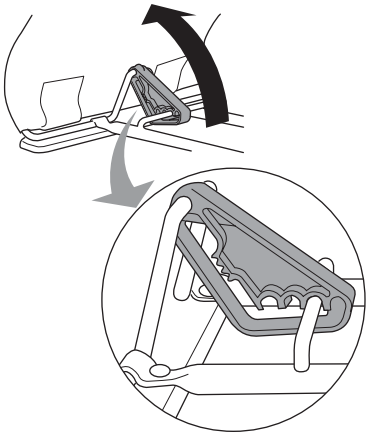

4 脚フレームを引出す

1 スライドレバーを内側に押してロックを解除し、そのまま脚フレームを少しスライドさせ引出します。



2 脚フレームが「カチン」と音がするまでしっかり引出してください。

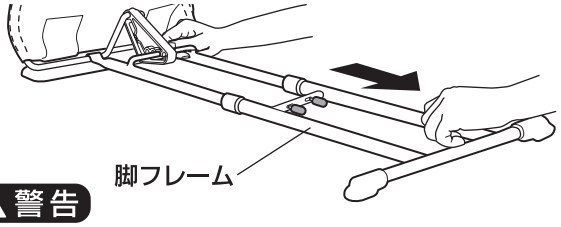

⚠警告

●脚フレームを引出さないと転倒するおそれがあります。
必ず引出してください。

折りたたむときは逆の手順で行なってください。



図のように脚フレームが本体フレームの上側になるようにすれば安定し、収納しやすくなります。

1 リクライニングの方法

1.解除方法

脚フレームを押さえながら、本体フレームを上げ、角度調節具を外します。無理に上げると角度調節具が破損するおそれがありますので注意してください。

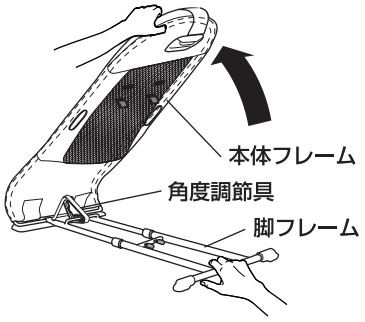

⚠警告

●乳幼児を乗せたままリクライニング操作はしないでください。

2.セット方法

リクライニング角度に応じて角度調節具の位置を決め、角度調節具に手を添えながら本体フレームを下げ「パチン」と音がするまで、しっかり固定します。

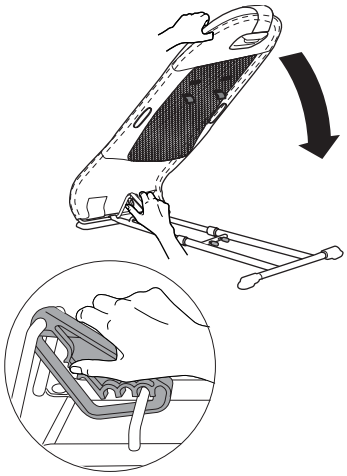

3. リクライニング角度と角度調節具のセット位置



リクライニング角度（シート角度）



角度調節具のセット位置

リクライニング角度調節の目安

月齢目安		新生児～2・3カ月	2・3カ月～5・6カ月	5・6カ月～
発育目安		首がすわるまで	腰がすわるまで	腰がすわってから
体重目安		8kgまで	10kgまで	13kgまで
リクライニング角度		①	①、②	②、③
シートベルト	肩ベルト	○	○	○※1
	腰･股ベルト	○	○	○※2

※1：乳幼児が嫌がったり、自力で抜け出そうとする場合は肩ベルトを外して使用してください。
※2：乳幼児が成長し足が床に着くようになったら腰ベルト・股ベルトを外して使用してください。

2 シートベルトの使い方

シートベルトを締めるときは、左右の肩ベルトのフックをバックルA、Bに掛け、股ベルトに腰ベルトのバックルAを通し、バックルBを正しく差込んでください。また、左右にひっぱり確実にロックされていることを確認してください。

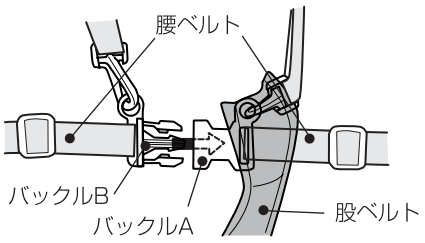

肩ベルトの高さ（位置）は2段階に調節できます。乳幼児の成長や体型に応じて調節してください。

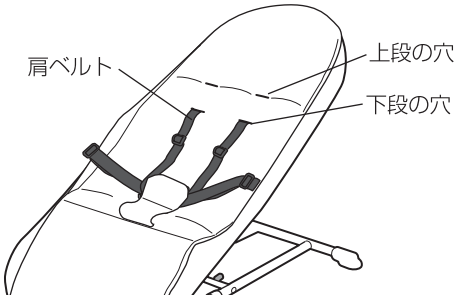

⚠警告

●バックルが正しく差込まれたシートベルト（肩ベルト・腰ベルト・股ベルト）を締めて使用してください。
●乳幼児が抜出さないように、シートベルトを適切な長さに調節して使用してください。

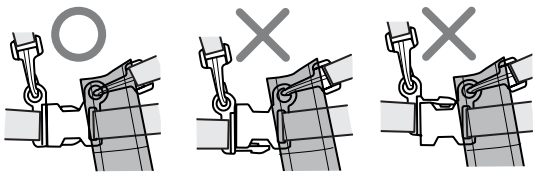

シートベルトを外すときは、股ベルトの上からバックルの解除ボタンを内側に押付けます。

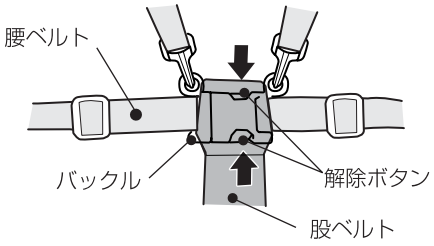

3 おもちゃバーの取付け方

おもちゃバー固定具をメッシュシートの上から本体フレームにはめ込んでください。

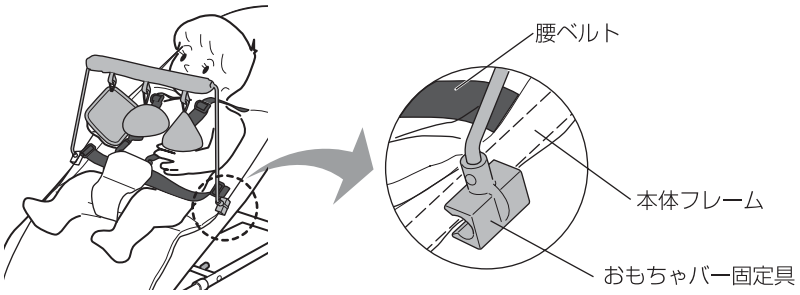

4 シートカバーの取外し方

シートカバーを取外すとメッシュシートとして使えます。シートカバーを取付けるときは逆の手順で行なってください。

1 シートベルトのバックル、肩ベルトのフックを解除し、カバー下側2カ所の面ファスナーを外します。



2 シートカバー上側1カ所の面ファスナーを外します。



3 肩ベルトを外します。



4 股ベルトを外してシートを取ります。

5 メッシュシートの取外し方

メッシュシートを取付けるときは逆の手順で行なってください。
（必ず肩ベルトの根元が元と同じように確実に取付けられていることを確認してください。）

1 メッシュシート裏側下部の面ファスナー止めを外します。

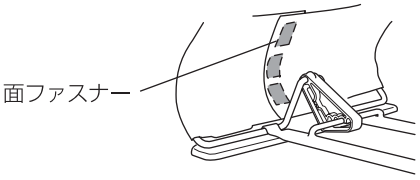

2 肩ベルトを外します。

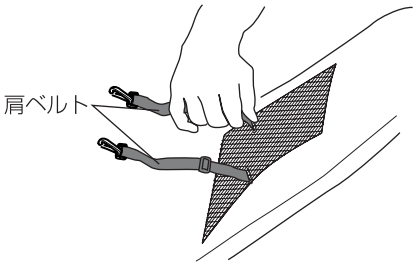

3 メッシュシートを上に引いて外します。この時メッシュシートが部材に引っかかっていないか注意しながら外してください。無理に外すとメッシュシートが破れるおそれがあります



7.お手入れ

- 本品を丸洗いしないでください。パイプに水が入り腐食やサビの原因となります。
- 水などで濡れた場合はすみやかに拭き取ってください。腐蝕やサビの原因となります。
- シートカバーおよびメッシュシートは絵表示および注意事項に従ってください。

シートカバーの洗い方		メッシュシートの洗い方	
弱 40	液温は、40℃を限度とし、洗濯機の弱水流、または、弱い手洗いをしてください。	40 ネット使用	液温は、40℃を限度とし、洗濯機による洗濯ができます。
	日陰につり干ししてください。		日陰につり干ししてください。
塩素系	漂白剤は使用しないでください。	塩素系	漂白剤は使用しないでください。
			● タンブル乾燥は避けてください。 ● ベルト部分はアイロンは避けてください。
ドライ	ドライクリーニングはしないでください。	中 (当て布)	アイロンは160℃を限界とし、中程度の温度（140℃～160℃まで）で当て布を当ててください。
	日陰につり干ししてください。	ドライ	ドライクリーニングはしないでください。

8.仕　様

品　名	たためるバウンシングシート	
サイズ	（最大時）幅 39.5×奥行 71.5×高さ65（cm）	（折りたたみ時）幅 39.5×奥行49.5×高さ 15（cm）
重　量	3kg	
材　質	フレーム　:スチール	
	シートカバー　:表地　綿35%　ポリエステル 65%　中芯　ポリエステル 100%	
	メッシュシート　:表地　綿35%　ポリエステル 65%　メッシュ地　ポリエステル 100%	
	折りたたみグリップ　:ポリプロピレン	
	角度調節具　:ポリアミド	

○製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592　お客様相談室/TEL(076)478-2957（受付時間:土日、祝祭日を除く平日9:00～17:00）

http://www.richell.co.jp/

袋：PE

MADE IN CHINA

0605